


TONALITY® Classic Sonderserie

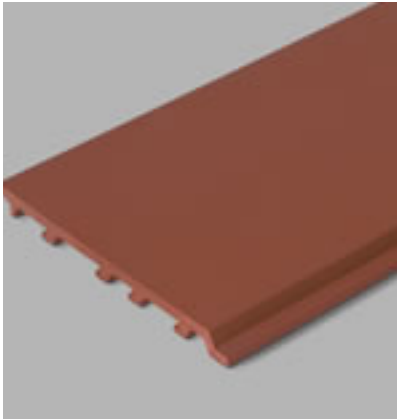

Werkstoff: Ton nach Keralisverfahren gefertigt, bei ca. 1200°C gebrannt

Beschichtung: Natur

Oberfläche: glatt

Formate: 175 x 400 mm und 450 mm Rastermaß
200 x 400 mm und 450 mm Rastermaß

Farben: 4 verschiedene Farben

Baustoffklasse: nicht brennbar, A1-s1, d0 (DIN EN 13501-1)

Befestigung: auf systemgebundener Unterkonstruktion Adaptivsystem (ADS) oder Basisaggraffensystem (BAS). Diese Unterkonstruktion wird auf der ausgerichteten Primärunterkonstruktion befestigt

Anwendung: vorgehängte hinterlüftete Fassade, Außen- und Innenbereich

Referenzobjekte



TONALITY® Classic Sonderserie, rotbunt



TONALITY® Classic Sonderserie, rotbunt

Herstellverfahren

Wanit Fulgurit TONALITY® Fassadenziegel von Creaton werden in hochmodernen Fertigungsanlagen im Vakuum-Extrusions-verfahren produziert, getrocknet und gebrannt. Bei dem patentierten Keralis-Verfahren wird der Rohstoff Ton getrocknet, zu feinstem Tonmehl verarbeitet und in fein ab-


gestuften Mischverhältnissen komplett durchgefärbt. Im Anschluss werden die Produkte bei ca. 1.200° C gebrannt. Durch die hochwertigen Rohstoffe und die hohe Brenntemperatur stellt sich beim Brennen ein Sinterungsprozess ein. Dieser bewirkt die Dichtigkeit und

die glatte Oberfläche. Die Produktion der TONALITY® Fassadenziegel in den Werken des Herstellers Creaton erfolgt nach dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 und dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14000.


Farben




rotbunt



blaubunt



mangananthrazit



mangan

Die gezeigten Farben können von den Originalfarben geringfügig abweichen.

Weitere Informationen unter: www.wanit-fulgurit.de/de/deutschland/downloads.html

an **Etex** GROUP  company